

ASAHI




APT-5120G



APT-5060G



超低 NO_x バーナー外観



燃烧状態

トンネル式ガス直火乾燥機 60 kg・120kg

NEWECOMIGHTY GAS Ver. 60・120

APT-5060G APT-5120G

アサヒの高速・省エネ乾燥機 ガスバージョン

特徴1 APT-5060G / APT-5120G


- ・高速乾燥で生産性向上
- ・ガス直火で熱の配管ロスが皆無
- ・超低 NOxガスバーナで品物の変色防止
- ・高断熱処理で省エネ効果が更に向上
- ・安全装置を幾重にも装備し安全性向上
- ・万が一の自動消火装置搭載
- ・品物に適した多彩な取出し方法が可能
- ・サイドバイサイドで省スペース設置

特徴2 型式 APT-5060G (60 kg/回)

- ・少量多品種生産に最適
- ・小ロット乾燥により仕分作業減少

特徴3 型式 APT-5120G (120 kg/回)

- ・120kg/回 処理の大型乾燥機

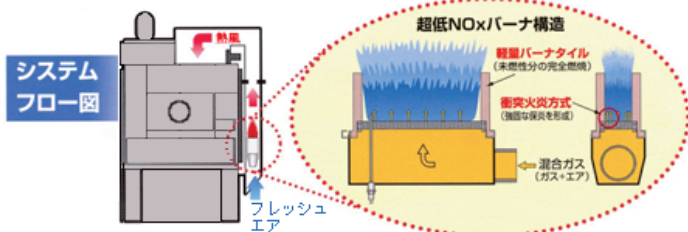


タオル生地乾燥比較


(100回の洗濯・乾燥を行ったもの)

蒸気間接


直接熱風




生地表面の消耗が激しくゴワゴワ





生地の痛みが少なく肌触りも良好

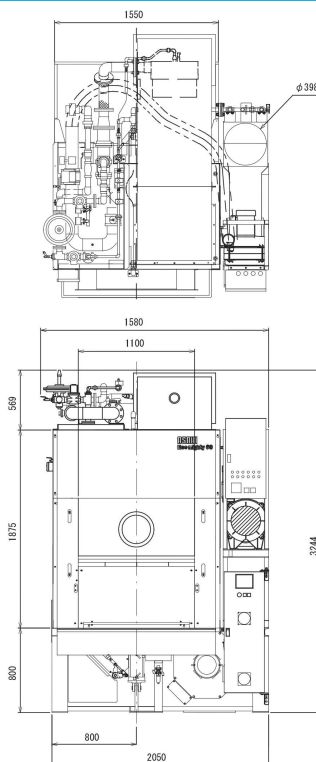

仕様: 60kg ガス直火乾燥機	
処理量	60kg/回 (JIMS 61kg)
電 駆 動	1.5kw 4P 風 量
動 機	3.7kw 4P 68m³/min
プロア	1.5kw
発熱量	349kw/h
消費量	都市ガス 6.5m³/回 (19.5m³/h)
	LPG 5.8kg/回 (17.5kg/h)
配 管	都市ガス
接続口	LPG 2B (50A) RCメネジ
	水 1B (25A) RCメネジ
排 気 口	φ398mm (ダクト径φ400)
電 源	三相交流 200V 50/60Hz
電 源 線	5.5mm² 開閉器 50A
重 量	1950kg



仕様: 120kg ガス直火乾燥機	
処理量	120kg/回 (JIMS 123kg)
電 駆 動	2.2kw 4P 風 量
動 機	3.7kw 4P 75 m³/min
プロア	1.5kw
発熱量	349kw/h
消費量	都市ガス 10 m³/回 (30 m³/h)
	LPG 9.0kg/回 (27.9kg/h)
配 管	都市ガス
接続口	LPG 2B (50A) RCメネジ
	水 1B (25A) RCメネジ
排 気 口	φ498mm (ダクト径φ500)
電 源	三相交流 200V 50/60Hz
電 源 線	8.0mm² 開閉器 50A
重 量	2760kg

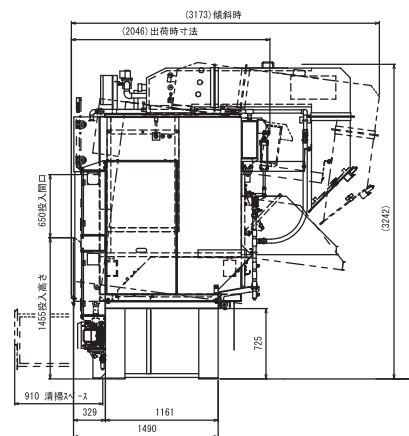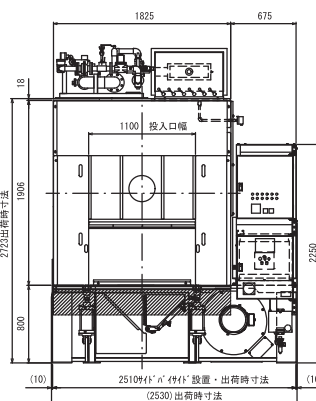

※本機は予告なしに変更することがあります。※標準負荷量 (JIMS) は (社) 日本産業機械工業会/業務用洗濯機の標準負荷量の設計基準に基づき計算されたものです。

ASAHI 株式会社アサヒ製作所 <http://www.ascl.co.jp>本社・営業企画部 〒259-0142 神奈川県足柄上郡中井町久所300
本 社 0465 (80) 1690 営業企画部 0465 (80)

営業部・営業所・出張所・工場:

本社営業部 0465 (80)	北関東 048 (663)	九 州 093 (941)
北海道 1 6 8 8	南関東 6 4 6 5	千 葉 5 3 7 1
北東北 011 (787)	名古屋 045 (443)	新 潟 043 (247)
仙 台 2 3 0 0	大 阪 8 6 7 1	鹿 児 島 3 6 3 1
関 越 019 (605)	広 島 052 (261)	湘南工場 025 (368)

海外営業部: 中国、台湾、韓国、マレーシア、ASEAN (+81) 465 (80) 1688