

TUMBLER

ASAHI

高速乾燥機

NNT-60B


ダイレクトアキシャルブロー方式で
高速・省エネ乾燥機



NNT-60Bバッチ式高速乾燥機

型 式		NNT-60B
乾燥容量		60kg(JIMS56kg)
内 胴 寸 法		Φ1344×972mm
モーター	駆 動	1.5kWインバータ
	ファン	3.7kWインバータ
電源ブレーカ		30A(高周波対策品)
蒸気	接続径 蒸気 入	25A
	接続径 蒸気 出	20A
	消費量 (圧力)	200kg/h(0.75~0.85MPa)
排気ダクト		Φ300
エア		Φ6 3.5L/h
風 量		65m ³ /min
静 圧		30mmAq
制御方式		PLC+タッチパネル
機械寸法		幅1488×奥1637×高2156mm
機械重量		1085kg

【寸法図】

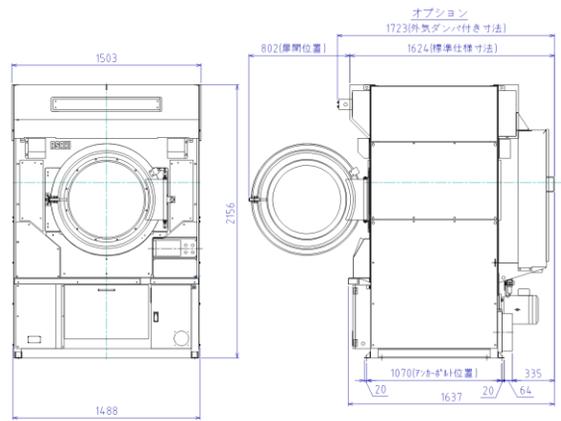

【長寿命ヒータ採用】

鉄製縦ワンプラスヒータ採用
ドレンの滞りが無く、
長寿命化を実現！
背面に設置されている
ので、安全簡単に清掃で
きます。



【ダイレクトアキシャルブロー方式】

アサヒ独自の熱風経路！
熱風はパンチング穴からではなく、
前後のダクト穴より直接品物にアタ
ックします。
熱エネルギーは、回転しているドラム
に阻まれることなく品物に伝わります。
無駄がないから省エネで速く乾きま
す。
また、各所に保温材を施し、
さらに省エネとなっています。



【リントフィルター】

引出式採用。
メッシュフィル
ターは取り出す
ことができ、掃
除が簡単です。



【オプション】

- 入口温度制御
- 電動ボウルバルブ
- 外気ダンパー
- 横倒し搬入
- 消音ダクト
- 集塵器 SLC-60



【操作パネル】

操作しやすいカラータッチパネル採用。
・乾燥コースは16コース
・生産管理画面 SDカードに保存可能
・メンテナンスお知らせ設定
・エラー履歴表示
・各種動作設定
…等々多彩な機能を搭載しています。

日曜	品種名	個数	品種名	個数
20	1 タタラ	1	2 タタラ	1
5	3 シーツ	1	4 シーツ	1
21	5 松	1	6 松	1
7	7	1	8	1
8	9	1	10	1

警報アラーム	詳細
B09 前胴温度	印刷が正常に閉まり
B13 予保室温度	まだありません。エア
	漏れ確認してください。
	左側センサを確認
	してください。

NNT-60B

ASAHI 株式会社アサヒ製作所

<http://www.ascl.co.jp>

本社(代表): 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル4F

TEL:03(5299)4616 FAX:03(5299)4615

営業所・サービス拠点・工場

- 北海道 011(787)2300
- 南関東 045(443)8671
- 広島 082(569)6860
- 仙台 022(373)1502
- 名古屋 052(261)5918
- 九州 093(965)6400
- 関越 027(367)2621
- 大阪 06(4307)5846
- 湘南工場 0465(80)1692
- 北関東 048(663)6465