

TUMBLER

ASAHI

乾燥機 30kg

ANT-3030

G/都市ガス
P/プロパンガス
S/蒸気式



	ガス式	蒸気式
型 式	A N T -3030G/P	A N T -3030S
最大処理量	30kg/回	
ドラム 寸法	Φ1060×850mm	
ドラム 容量	749 ℓ	
電 気 容 量	3相200V 1.5kW	
配管口径：ガス	20A	---
都市ガス消費量	2.7m ³ /h	---
LPガス消費量	2.9kg/h	---
配管口径：蒸気入	---	25A
配管口径：蒸気出	---	20A
蒸気圧力	---	0.6~1.0Mpa
蒸気消費量	---	60 k g /回
排 気 タ ク ト	Φ250mm	
風量(50Hz/60Hz)	30/35m ³ /min	
静圧(50Hz/60Hz)	30/40mmAq	
機械寸法：W×D×H	1120×1260×2010mm	1120×1260×1950mm
機 械 重 量	約420kg	

【特 徴】




・ステンレス製ドラム
長期間衛生的に御使用できます。



・省エネ対応 IE3モータ採用

乾燥機 30kg ANT-3030

【寸法図】

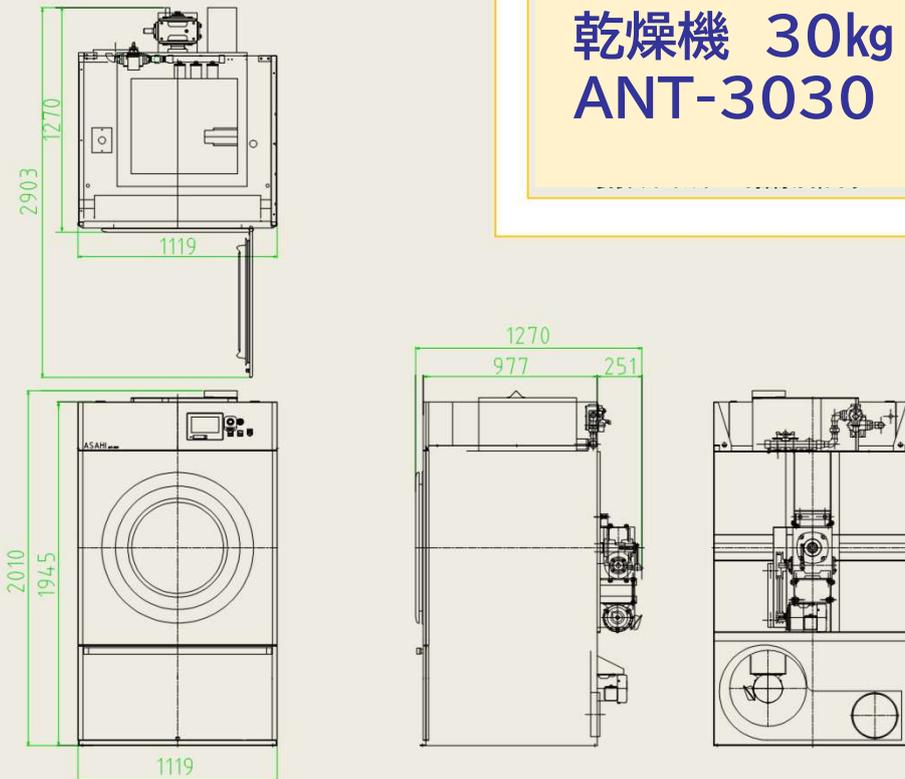

【タッチパネル採用】



カラータッチパネル採用でさらに使いやすくなりました。



・乾燥コースは16コース
1コース内に10工程までプログラムが可能

日 報	品 種 名	回 数	品 種 名	回 数
(本日)	1 タオル	4	2 タオル	0
20年 5月 1日	2 タオル色	2	3 シーツ	0
合計	3 シーツ色	8	4 シーツ色	0
21 回	5 粉物	0	6 粉物	12
	7 粉物	7	8 粉物	13
	9 粉物	0	10 粉物	14
	11 粉物	0	12 粉物	15
	13 粉物	0	14 粉物	16

・生産管理画面
日報月報をSDカードに保存可

日 時	メ ッ セ ー ジ
20/04/22 15:05	E23 入口温度異常
20/04/22 15:05	E21 入口温度センサ異常
20/04/22 15:05	E23 入口温度異常
20/04/22 15:05	E01 ファン異常停止
20/04/22 15:05	E00 駆動異常停止
20/04/22 15:04	E01 ファンインポート異常
20/04/22 15:04	E00 内胴インポート異常
20/04/22 15:02	E01 ファンインポート異常

・エラー履歴表示

ソフトリンクル機能

内胴回転動作を開始します。

※扉を開けて乾燥した品物を取り出すか[キャンセル]
スイッチを押すまで動作を繰り返します。

動作開始まで 10秒

・ソフトリンクル機能

ASAHI ANT

ASAHI 株式会社アサヒ製作所

<http://www.ascl.co.jp>

本社(代表)：〒103-0027 東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル4F
TEL：03(5299)4616 FAX：03(5299)4615

営業所・サービス拠点・工場

北海道 011(787)2300
仙 台 022(373)1502
関 越 027(367)2621
北 関 東 048(663)6465

南 関 東 045(443)8671
名 古 屋 052(261)5918
大 阪 06(4307)5846

広 島 082(569)6860
九 州 093(965)6400
湘南工場 0465(80)1692