

ASAHI

クリーニング機械

特許出願中

新製品

カレンダーロール ACR-2700 シリーズ

ハイプロカレンダー

ロール径 700φで幅 3000・3300・3500から選択可能

2本・4本・6本の仕様選択可能

投入部コンベヤーの高さ調整可能

テーブルス仕様で優れた仕上り実現

詰りにくい構造で取出しも容易


静電除去装置、省エネトップカバーはO.P対応可能



省エネ



高品質

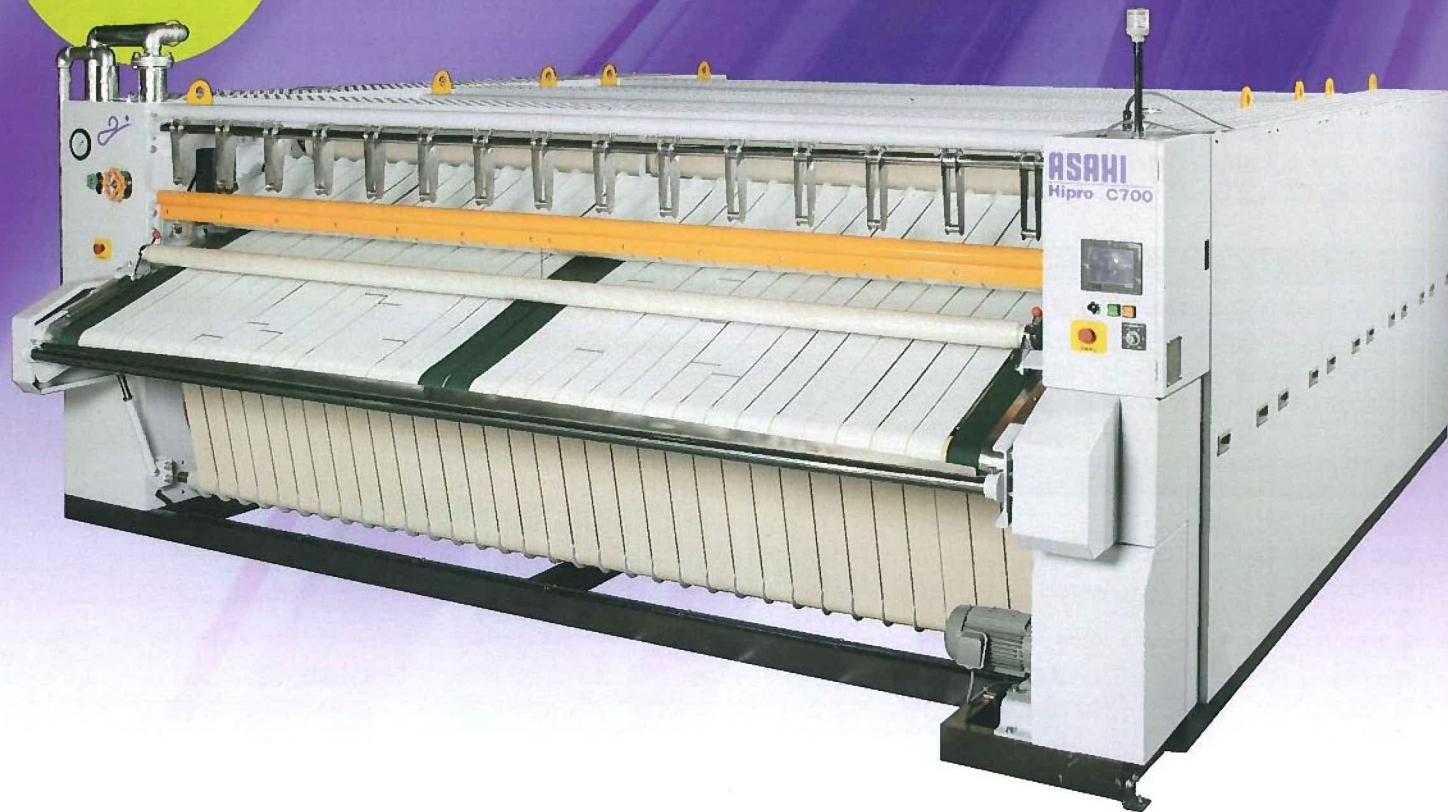

株式会社アサヒ製作所

カレンダーロール ハイプロカレンダー

ハイプロカレンダーの特徴

- ロール幅は3種類選択可能▶3,000mm、3,300mm、3,500mm
- モジュール構造の採用▶フロント2本 +2本の構成で、2本・4本・6本の仕様選択が可能
- 詰まり防止センサー装備▶品物監視センサーを装備し品物の通過状態を追跡
- φ700mm加熱ローラーを採用▶他社比50mm（1本当り）の余裕が生出す良好な乾燥性能
※4本ロール⇒ +436mm
6本ロール⇒ +633mm
- テープレス構造（加圧ロール部以外）で高品質な生産を実現
- MAX.50mのロールスピードにより高生産を実現
- 投入された品物は裏→表→裏→表…と交互に加熱され、効率良く仕上がられ高品質、高生産を実現
- 浴衣仕様（前送りスピードの可変）の標準装備で浴衣・ガウンも簡単切り替え可能
- 投入口（前送りローラー部）の高さが可変可能で手投入時の快適性を追及
- 操作部にはタッチパネルを採用し運転表示

省エネへの取り組み

- 徹底した保温加工▶側面カバーの内貼り、蒸気配管、フレーム内部、ローラー側面
- インバーター採用▶駆動モーター、前送りモーターはインバーター使用により省エネ
- クイックスターター▶ローラーの加熱立上げがスピーディー（特殊仕様）

安全装置


- 投入コンベヤー上に安全装置を設置
- 前後左右の4箇所非常に非常スイッチを設置
- メンテナンス用ハシゴを標準装備
- 出口部スナップローラーのカバー取付け

メンテナンスも楽々

- メインベアリングは集中グリスポンプを採用
- ピロブロックは耐熱グリス封入タイプを採用
- ローラー脱着時もローラーは上部に引抜き可能
- ワンタッチカバーで脱着が容易

豊富なオプション仕様

- 小物用エプロン装置
- 投入部補助ローラー（可倒、可変式）
- 前送部ロングタイプ（+200mm）
- 省エネトップカバー
- 静電気除去装置
- 出口テーブル
- 冷却コンベヤー
- 寒冷地仕様

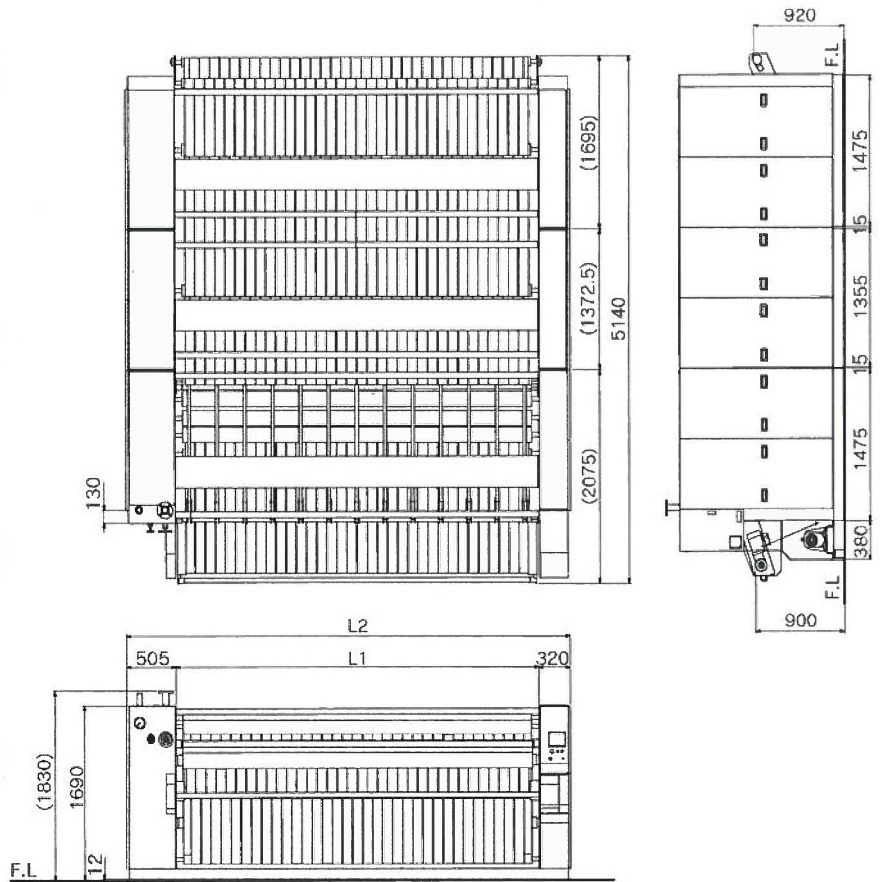

ACR-2700仕様（6本）

型 式	ACR-2700-6	ACR-2700-6L	ACR-2700-6EL
処理速度	5～50m/min		
ロール寸法	φ700×3,000	φ700×3,300	φ700×3,500
電 源	2.6kw（駆動2.2kw 前送り0.4kw）		
圧縮空気	0.6～0.7MPa 4.8ℓ/回 15A（1/2B）		
機械寸法	4,030×5,135×1,690mm（幅L=+300、EL=+500）		
重 量	9,500kg		

仕様別寸法

	L1寸法(mm)	L2寸法(mm)
3,000仕様 （標準）	3,200	4,025
3,300仕様 （L仕様）	3,500	4,325
3,500仕様 （EL仕様）	3,700	4,525

株式会社アサヒ製作所

本 社：〒220-0072 横浜市西区浅間町1-13-8 共益ビル7階 045-620-3156
 営業企画：〒220-0072 横浜市西区浅間町1-13-8 共益ビル7階 045-620-7466
 湘南事業所：〒259-0142 神奈川県足柄上郡中井町久所 300番地 0465-80-1692

営業所・サービス拠点

北海道 011-787-2300 仙台 022-373-1502 関 越 027-367-2621
 北関東 048-663-6465 南関東 045-620-3168 名古屋 052-261-5918
 大 阪 06-4307-5846 広 島 082-296-2082 九 州 093-965-6400

●このカタログに掲載する機械の外観・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。